

BABY + OMEGA2000

FERRI ED ACCESSORI



PONY

LA QUALITA' CHE SI IMPONE




BABY 2



BABY 4



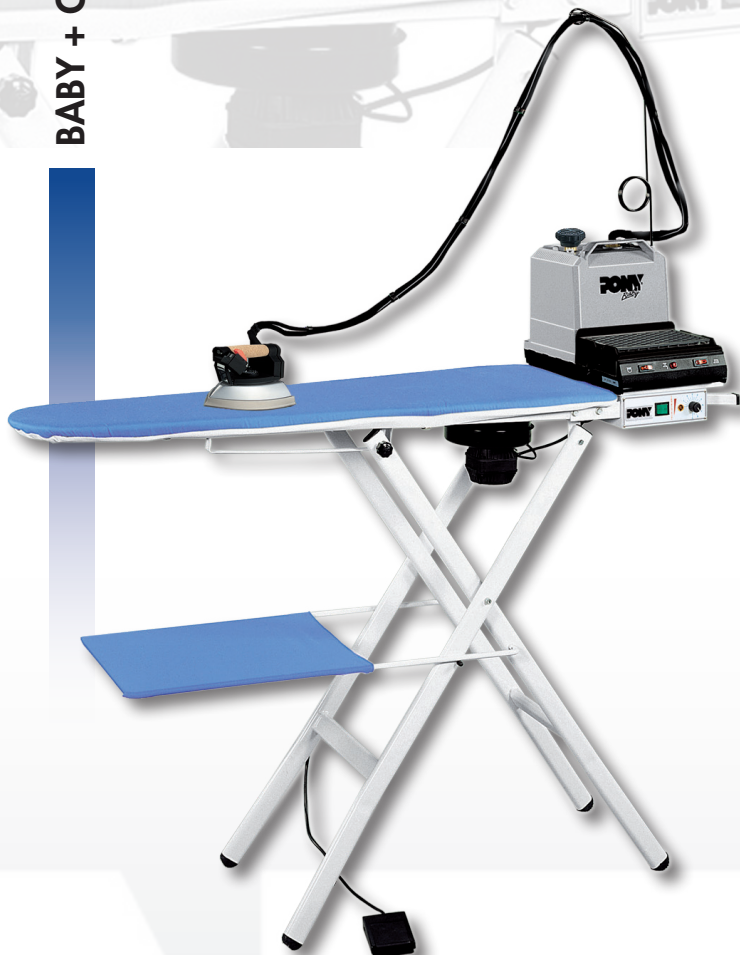

OMEGA 2000

Universal elektrisch beheizter
Absaugbügeltisch.

Geeignet als Haushaltsbügeltisch, für
Gemeinschaften und als Schnellbereitbügelanlage in den
chemischen Reinigungen und Wäschereien.
Mit faltbaren Trägerbeinen für geringen Platzbedarf und um
Verpackungs- und Transportkosten einzuschränken.
Beheizung der Bügelfläche durch Thermostat geregelt. Mit
Halter für Dampferzeuger Mod. BABY ausgestattet.

BABY

Baby automatischer Dampferzeuger mit manueller
Wasserspeisung, komplett mit professionellem Bügeleisen:
Baby 1 - 1,8 lt Kessel - Kontrolle durch zwei Thermostate -
Autonomie 2/3 st.
Baby 2 - 2,3 lt Kessel - Kontrolle durch Thermostat und
Druckwächter - Autonomie 3/4 st.
Baby 4 - 4,0 lt Kessel - Kontrolle durch Thermostat und
Druckwächter - Autonomie 4/5 st.



OMEGA 2000

Table de repassage aspirante universelle.
Idéale pour le marché ménager, pour hotels
et collectivités, il est aussi utilisable comme unité de
repassage de réserve en pressing/buanderie.
Avec pieds de soutien pliantes pour un encombrement
réduit et une diminution des frais d'emballage et transport.
Plateau réchauffé par résistance, avec thermostat de réglage.
Recommandée en attelage avec un générateur de vapeur de la
série PONY BABY placé sur le coté postérieur de la table.

BABY

Générateur de vapeur avec alimentation eau manuelle et fer
professionnel:
Baby 1 - capacité 1,8 litres - 2 thermostats de contrôle -
autonomie 2/3 h.
Baby 2 - capacité 2,3 litres - thermostat et pressostat de
contrôle - autonomie 3/4 h.
Baby 4 - capacité 4 litres - thermostat et pressostat de contrôle
- autonomie 4/5 h.



OMEGA 2000

Универсальный гладильный стол с
аспирацией и разогревом. Идеален для
домашнего использования и как гладильное
место для чрезвычайных ситуаций в химчистках
и прачечных. Со складывающимися ножками для
экономии места и сокращения издержек по упаковке и
транспортировке.
Разогрев гладильной поверхности регулируется
термостатом.
Предусмотрена подставка для парогенератора мод. Baby.

BABY

Автоматический парогенератор с ручной подачей воды,
оснащенный профессиональным утюгом:
Baby 1 – бойлер на 1,8 л – контроль при помощи 2
термостатов – автономность 2/3 ч.
Baby 2 – бойлер на 2,3 л – контроль при помощи
термостата и реле давления – автономность 3/4 л.
Baby 4 – бойлер на 4 л – контроль при помощи термостата и
реле давления – автономность 4/5 л.

TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	PONY BABY 1 - 2 - 4	OMEGA 2000
Elektrischer Anschluß	Courant	Электропитание	230 V./1/50 Hz*	230 V./1/50 Hz*
Kesselheizwiderstand	Résistance chaudière	Резистор бойлера	Baby 1 e 2 - 1 kW Baby 4 - 1,5 kW	- -
Eisenheizwiderstand	Résistance fer	Резистор утюга	0,8 kW	-
Absaugungsausgang	Evacuation aspirateur	Труба выхода аспиратора	-	Ø 80 mm
Absaugungsmotor	Moteur aspirateur	Мотор аспиратора	-	0,1 kW
Tischheizwiderstand	Résistance table	Резистор столешницы	-	0,6 kW
Bügelflächeabmessungen	Dimensions plateau	Размеры стола	-	1100 x 370 x 230 mm
Platzbedarf	Encombrement	Размеры	400 x 230 x 320 mm -	Max 1350 x 450 x 900 mm Min 1350 x 450 x 250 mm
Nettogewicht	Poids net	Вес нетто	10 ÷ 12 kg	26 kg
Bruttogewicht	Poids brut	Вес брутто	12 ÷ 15 kg	30 kg
Abmessungen	Dimensions	Размеры упаковки	230 x 420 mm	1500 x 460 x 270 mm

*Auf Wunsch andere Spannungen *autres voltages sur demande *другие напряжения по запросу

For manufacturing necessities the above-mentioned specifications are not binding - В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными

PONY S.P.A.
Via G. Di Vittorio, 8
20065 INZAGO (MI) - ITALY
Tel. +39 029549901
Fax. +39 029547557
www.ponyitaly.com - www.pony.eu
e-mail: pony@ponyitaly.com

PONY

LA QUALITA' CHE SI IMPONE