

B E D I E N A N L E I T U N G
I N S T R U C T I O N M A N U A L
I N S T R U C T I O N D ' E M P L O I
I N S T R U C C I O N E S D E M A N E J O

R 9 maxima

BA 1.R 9.0002 – 0,3 f.767


Valable à partir du No. de
fabrication 900

Prospectus année 1967
Broschüre Jahr 1967
Opuscolo anno 1967


Archives AEBY André-C.

B Ö H L E R & W E B E R K G
8900 AUGSBURG · POSTFACH/P.O.B. 52
TELEFON/PHONE: 20901 · TELEX: 53648

Vue de face de la Böwe R 9 m

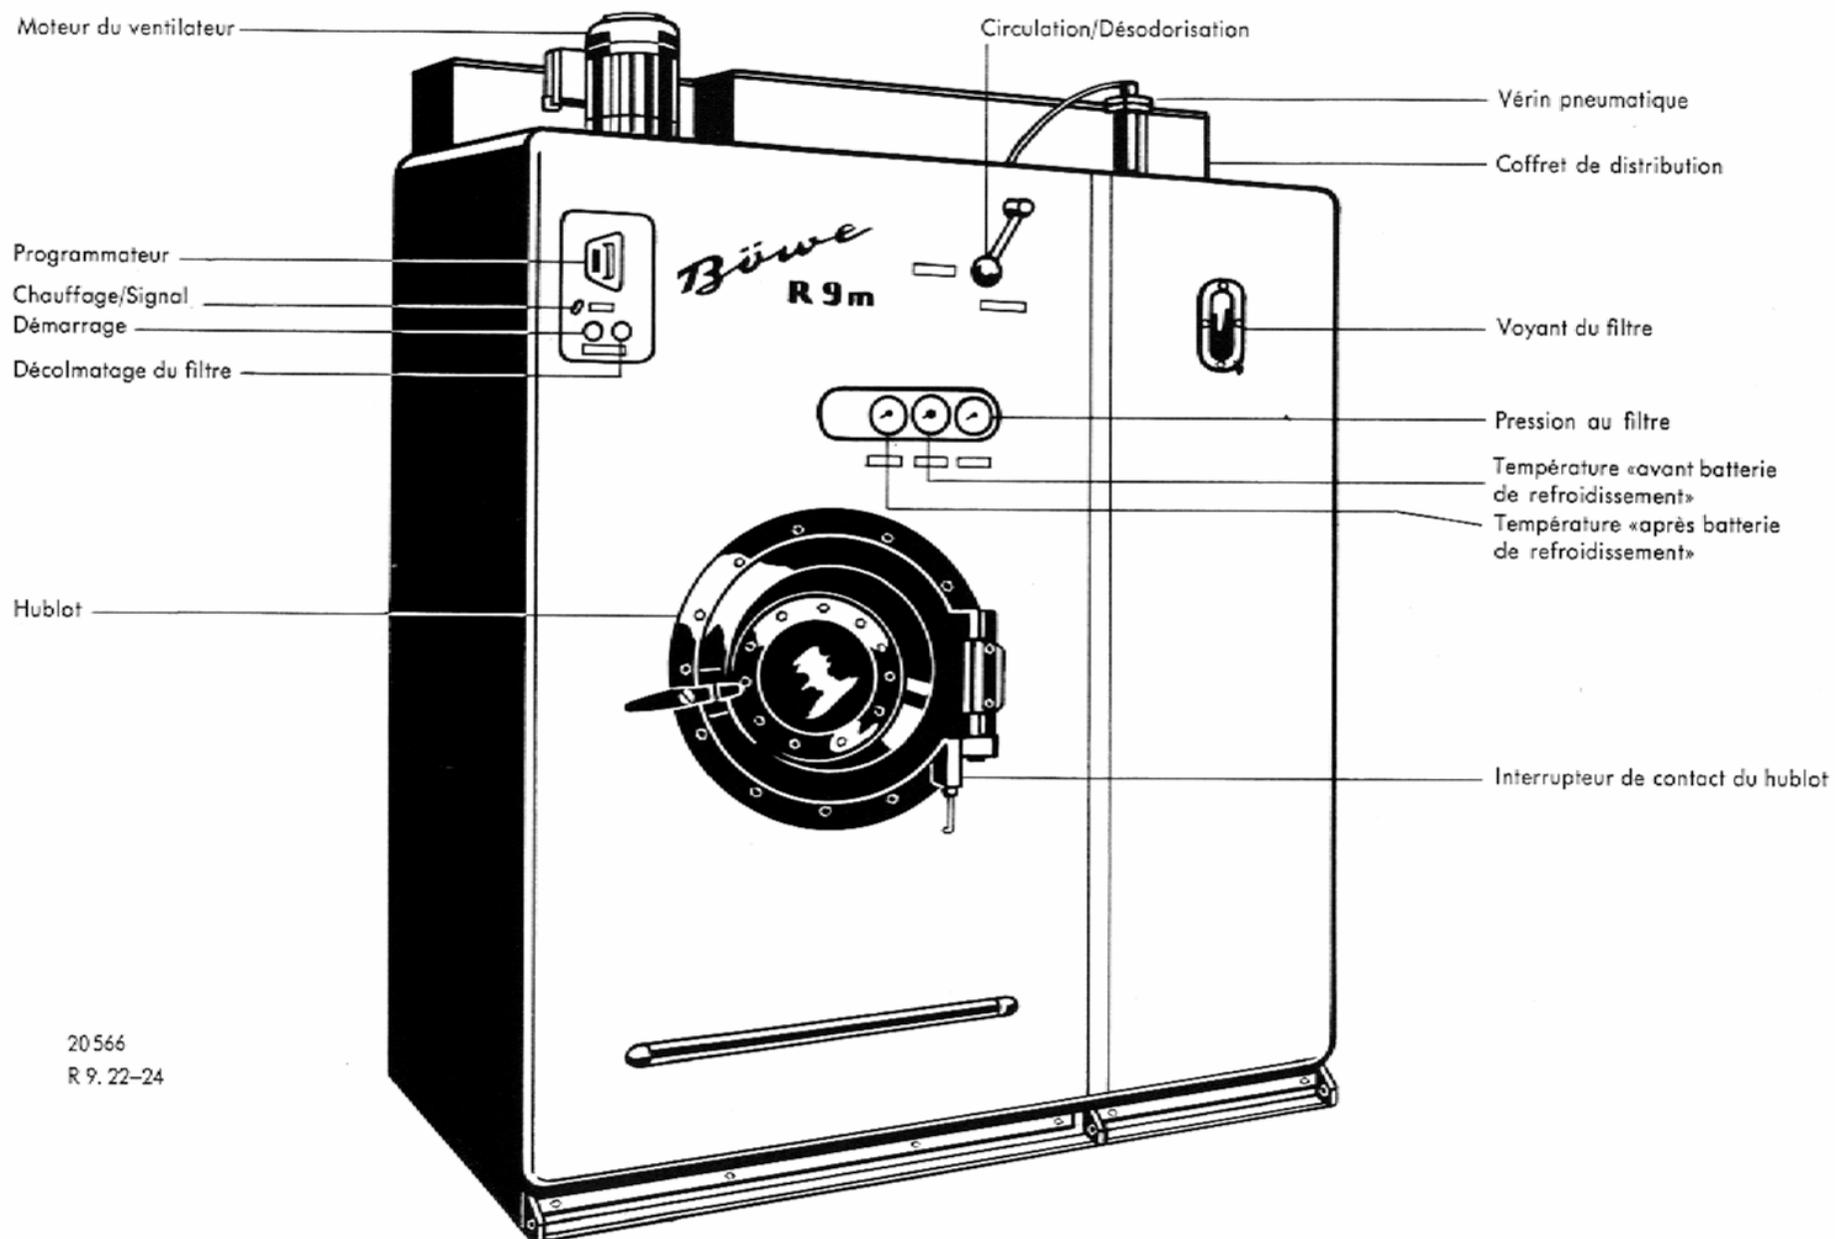

Vue arrière de la Böwe R 9 m (modèle tout-électrique)

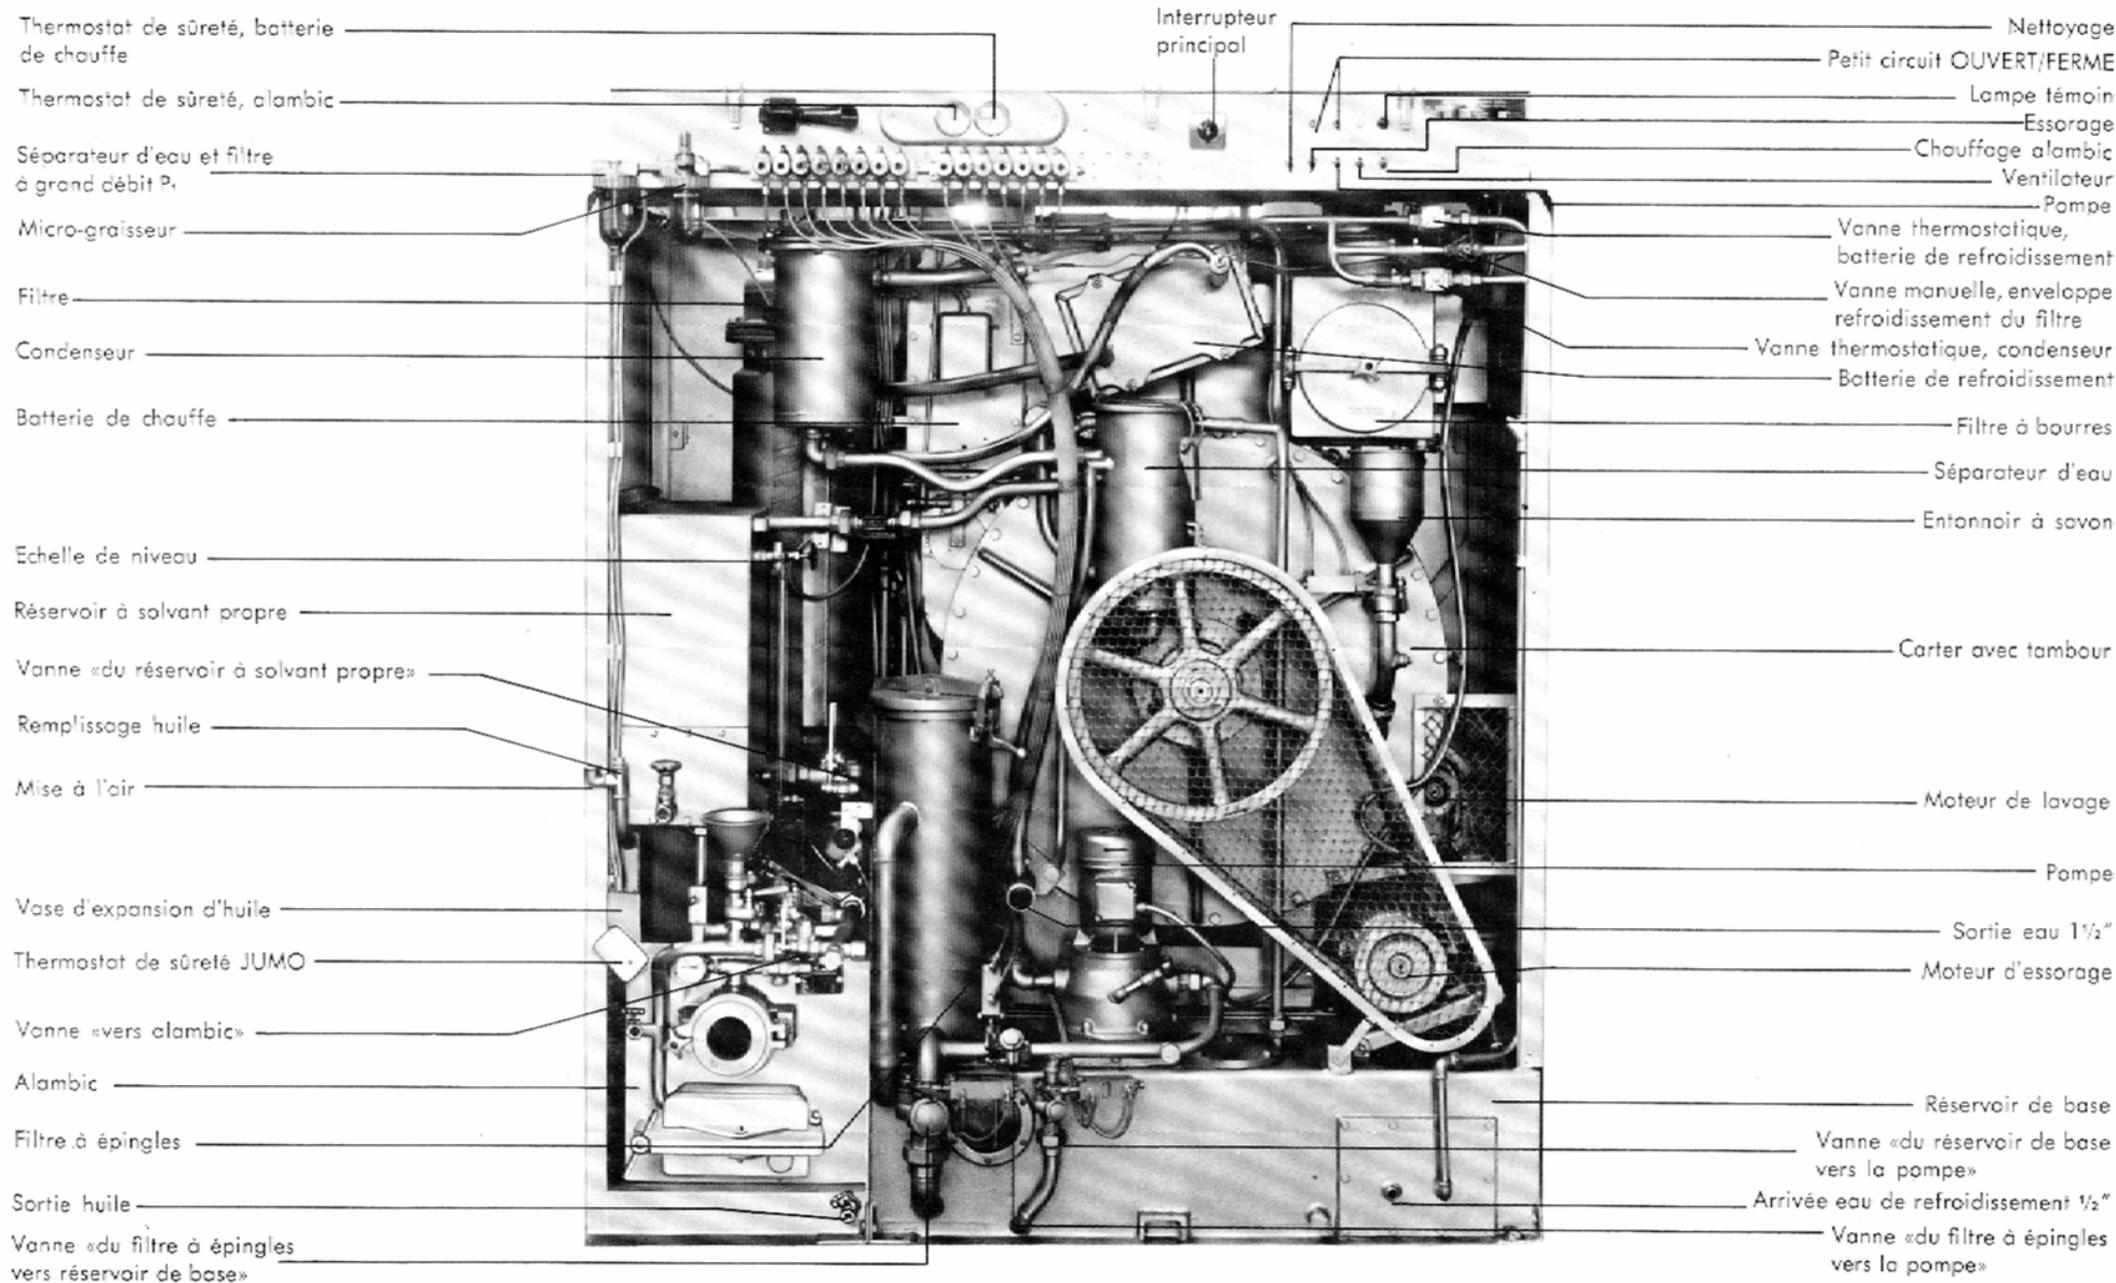

2. Caractéristiques techniques

Capacité de la charge max.	9 kg
Diamètre du tambour	817 mm
Profondeur du tambour	360 mm
Vitesse de rotation, lavage	33 tr/mn
Vitesse de rotation, essorage	480 tr/mn
<u>Cotes d'emballage</u>	
Longueur	1850 mm
Largeur	1250 mm
Hauteur	2290 mm
<u>Cotes de montage</u>	
Longueur	1670 mm
Largeur	970 mm
Hauteur	2070 mm
<u>Ouverture minima indispensable pour l'introduction de la machine</u>	
Largeur	1080 mm
Hauteur	2085 mm
Encombrement au sol	1670 x 810 mm
Poids sans solvant	1200 kg
Poids avec solvant	1730 kg
<u>Capacité</u>	
Réservoir de base	100 l
Réservoir de rinçage/solvant propre	65 l
Réservoir complémentaire	60 l
Filtre	30 l
Alambic	65 l
<u>Puissances électriques pour le modèle chauffé à la vapeur</u>	
Moteur de lavage	0,64 kW
Moteur d'essorage	1,50 kW
Moteur de la pompe	0,55 kW
Moteur du ventilateur	<u>1,10 kW</u>
Total	<u>3,79 kW</u>
<u>Branchement au secteur (max.)</u>	
En triphasé 220 V	17 A; 2,5 mm ²
en triphasé 380 V	10 A; 1,5 mm ²

